

電子制御式 1：2アンプ/スピーカーセレクター

FX-AUDIO- PW-6J

Bonneville Eaters II




ブランド：FX-AUDIO-®
商品名：PW-6J
発売日：2018年6月5日
標準価格：¥5,980（税込）

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL/FAX：0725-24-1284 URL：nfj.jp



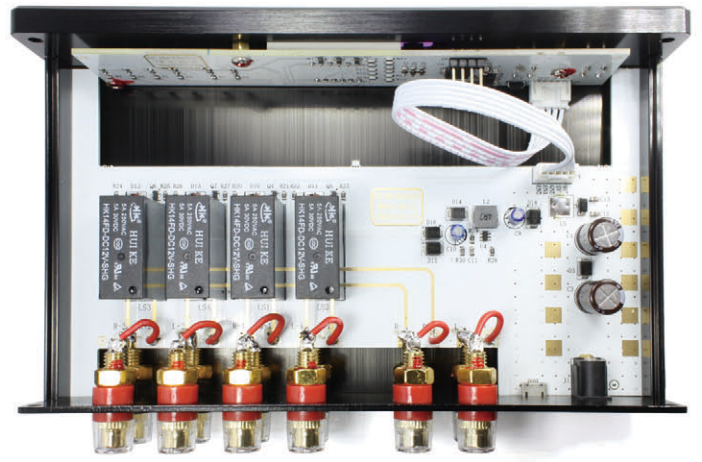

FX-AUDIOブランドより、リモコン操作可能なアンプ・スピーカー切替器をリリース
 スピーカーセレクトとしてアンプ1台にスピーカー2セットの切り替えや、アンプセレクトとして
 1セットのスピーカーにアンプ2台を切り替えてお使いいただけます。

左右・+-4回路独立設計でBTLアンプに対応し、デジタルアンプでご使用いただけます。

【製品の特徴】

- MCUで電源ON/OFFとアンプ/スピーカー切り替え操作を制御(切替には大型大容量の電磁リレーを採用)。
 本体前面ボタンとリモコンで電源のON/OFF切替え操作が可能です。
 リモコンにより、リスニングポジションに居ながらスピーカーやアンプの聴き比べが可能です。
- MCUによるセレクト状態記憶機能搭載
 電源ON時に、前回電源OFF時のセレクト設定で自動復帰します。
 ※本製品電源OFF時はどの回路にも接続されない状態となる仕様です。
- 4回路完全独立設計でBTLアンプ対応双方向接続可能
 本製品は4回路完全独立切替ですのでアンプ⇄スピーカー双方向でご利用いただけます。
- 重厚長大でインパクトの有るボディー
 重厚な筐体により、太いケーブル接続時でもケーブル重量に負けることなく安定設置が可能です。
 前面パネルの7セグLEDインジケータで現在のセレクト状態が一目瞭然です。※端子A-B / A-C



- ACアダプター/MicroUSB給電両対応
 電源は一般的なACアダプター(DC12V)とMicroUSB給電(DC5V)の両対応。
 ACアダプターの他にMicroUSB端子からの給電でも動作します。
 PCのUSB端子と接続することでPC電源連動が可能です。

【製品仕様】

カラー：ブラック

機能：スピーカー / アンプ2系統切替 リモコン対応

回路：1入力:2出力 又は 2入力:1出力(大型リレーによる2系統切り替え)BTL対応

入出力端子：バナナプラグ対応金メッキスピーカーターミナル 2chステレオ×3組(1:2/2:1)

消費電力：電源ON時約2W / 電源OFF時(待機)0.2W

電源：MicroUSB給電(5V) / DC12V 電源容量0.5A以上 ※ACアダプター・USBケーブル別売

電源コネクタ：MicroUSB端子 / DCジャック 外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品：赤外線リモコン(テスト用電池付属)・簡易説明書

サイズ：高さ40mm×幅180mm×奥行き110mm(突起部を除く)

重量：635g