

電子制御式 1:2アンプ/スピーカーセクター

FX-AUDIO- PW-6J+

Bonneville Eaters II




ブランド:FX-AUDIO-
商 品 名:PW-6J+
発 売 日:2018年8月30日
標準価格:¥8,980(税込)

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL/FAX:0725-24-1284 URL:nfj.jp



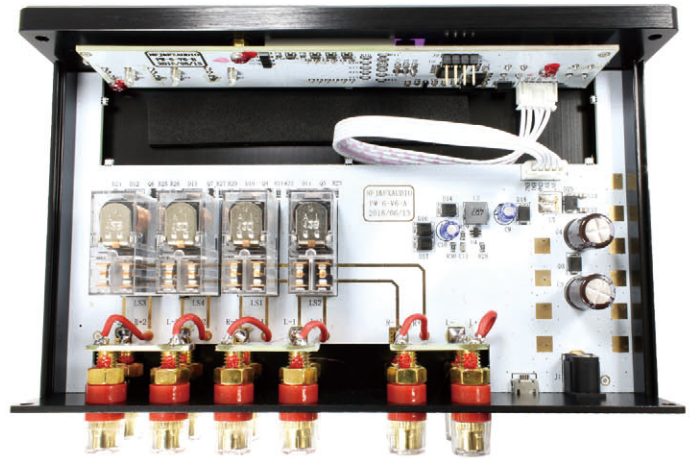

リモコン操作可能なアンプ・スピーカー切替器「FX-AUDIO- PW-6J」の上位モデルとして新登場。切り替え機構にオムロン製の銀接点高品質パワーリレー「G2R」を採用し、耐久性と信頼性を向上。天板の開口加工とLEDのライトアップにより、切替時の接点が動作する様子が見えるギミックを演出。最大8台までを1台のリモコンで操作できるチャンネル設定・連携機能やインジケータの減光機能を搭載した多機能な2：1アンプ・スピーカーセレクトターです。

【製品の特徴】

- ・ MCUにより電源ON/OFFとアンプ/スピーカー切り替え操作を制御(オムロン製銀接点高品質リレーを採用)。本体前面ボタンとリモコンで電源のON/OFFと端子グループ間の切替え操作が可能です。リモコンにより、リスニングポジションに居ながらスピーカーやアンプの聴き比べが可能です。
- ・ MCUによるセレクト状態記憶機能搭載
電源ON時に、前回電源OFF時のセレクト設定で自動復帰します。※電源OFF時は接点開放状態となります。
- ・ 4回路完全独立設計でBTLアンプ対応双方向接続可能
左右、それぞれ+-の4回路完全独立設計でBTLアンプに対応し、デジタルアンプに幅広く対応しています。また、アンプ切替器としてもスピーカー切替器としてもご利用いただけます。
- ・ 最大8台までを1つのリモコンで操作可能
リモコンの1から8までのチャンネルボタンを長押しすることで本体ごとにチャンネル設定ができ、1つのリモコンで最大8台までボタン別に独立操作が可能です。
複数台組み合わせることで切り替え機器のバリエーションが広がります。
- ・ ACアダプター/MicroUSB給電両対応
電源は一般的なACアダプター(DC12V)とMicroUSB給電(DC5V)の両対応。
パソコンのUSB端子と接続することでパソコンとの電源連動が可能です。
- ・ LEDインジケータ表示減光機能
リモコンにより表示輝度を明・暗・OFFの3段階設定が可能です。

【製品仕様】

カラー：ブラック

機能：スピーカー / アンプ2系統切替 リモコン対応

回路：1入力:2出力 又は 2入力:1出力(大型リレーによる2系統切り替え)BTL対応

入出力端子：バナナプラグ対応金メッキスピーカーターミナル 2chステレオ×3組(1:2/2:1)

消費電力：電源ON時約2W / 電源OFF時(待機)0.2W

電 源：MicroUSB給電(5V) / DC12V 電源容量0.5A以上 ※ACアダプター・USBケーブル別売

電源コネクタ：MicroUSB端子 / DCジャック 外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)

付属品：赤外線リモコン(テスト用電池付属)・簡易説明書

サイズ：高さ40mm×幅180mm×奥行き110mm(突起部を除く)

重 量：605g

