

24bit/192kHz対応デジタル3系統 + アナログ1系統入力
STA326搭載 ハイレゾ対応フルデジタルプリメインアンプ

FX-AUDIO- D802J++




ブランド:FX-AUDIO-®
商品名:D802J++
発売日:2018年12月27日
標準価格:¥13,800(税込)

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp



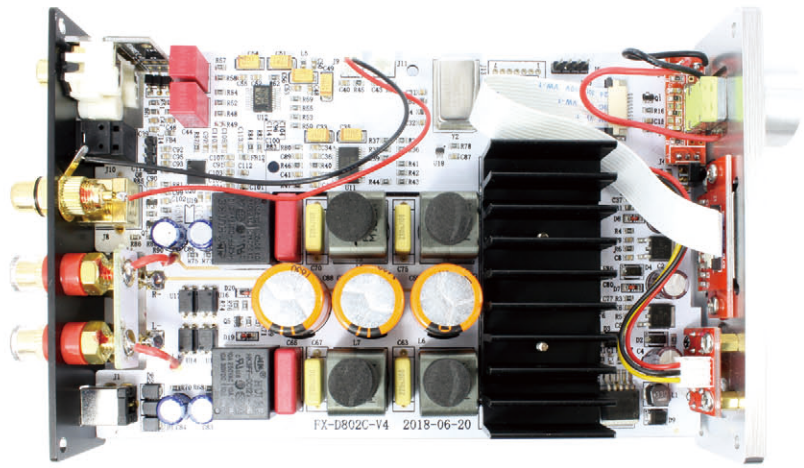

FX-AUDIO- フルデジタルアンプのフラッグシップモデルが、メイン基板回路と構成部品の刷新により、待望のUSB入力24bit/192kHzに対応、更なる音質の高みへ進化し「D802J++」へとモデルチェンジ！コンパクトながらデジタル3系統+アナログ1系統の多彩な入力とリモコン操作による利便性も両立した多機能かつ高音質なフルデジタルアンプです。

【前モデルからのリニューアルポイント】

■ USB Audio Class 2.0に対応

USBレシーバーICの刷新により、USBケーブルで接続しOS・ソフトウェアのサウンド設定を行うだけで24bit/192kHzでのデジタル再生が可能となりました。※対応機器(OS)が必要となります。

■ メイン基板回路及び部品構成の刷新

メイン基板の artwork を徹底的に見直して調整を繰り返し、主にGNDの強化と出力LPF回路の再設計を行い、更に回路設計に合わせた部品を再選定することで音質を大幅に向上させました。

【製品の特徴】

■ フルデジタルアンプ

フルデジタルアンプICをSTMicroelectronics製「STA326」を搭載し、入力からアンプICまでをフルデジタル化することで音源の劣化を最小限にし、デジタルアンプのメリットを最大限に引き出しています。

■ ハイレゾ対応デジタル入力3系統とアナログ入力に対応

光デジタル / 同軸デジタル / USB の3系統デジタル入力を備え、全てハイレゾ音源(最大24bit/192kHz)に対応。更にフルデジタルアンプながら、A/Dコンバーター「WM8782」を備え、アナログRCA入力にも対応しています。

■ 多彩な機能

リモコンを標準装備し、離れた場所からトーンコントロール設定・イコライザプリセット設定など、様々な設定を操作することが可能です。

【製品仕様】

カラー：ブラック / シルバー

アナログ入力：1系統 ステレオRCA端子

デジタル入力：3系統 USB入力 (TypeB端子)※ / 光デジタル音声入力(角型端子) / 同軸デジタル音声入力

※USB1.1 / 2.0対応、 USB Audio Class 1.0 / 2.0対応

対応フォーマット：PCM 2chステレオ 最大24bit 192kHz

出力端子：2chステレオスピーカー出力 (バナナプラグ対応金メッキ端子)

最大出力：最大80W×2ch(電源入力32V時) / 対応スピーカー：4Ω-16Ω

デジタルアンプ IC：STMicroelectronics社製 STA326 フルデジタルアンプIC

ADC IC：Wolfson WM8782S (サンプリングレート96kHz)

電源：DC12V-32V 電源容量2A以上(4A以上推奨) (ACアダプター別売)

電源コネクター：外径5.5mm 内径2.5mm (センタープラス仕様)

機能：4系統入力切替 / トーンコントロール機能 / ミュート機能 / イコライザプリセット機能(15種類) / リモートコントロール(約5m)

付属品：専用リモコン(テスト用CR2025ボタン電池付属)・簡易説明書

動作対応OS(USB接続)

USB AUDIO CLASS 1.0対応:Windows 10 / 8 (8.1) & 7/ Vista / XP / 2000 / MacOS X / 9.1以降 ※OS標準ドライバで動作

USB AUDIO CLASS 2.0対応:Windows10 Creators Update バージョン1703 ビルド15063 以降 Mac OS X 10.6.4以降

サイズ：高さ35mm×幅117mm×奥行178mm(突起部除く)

重量：685g