


PCM1794A搭載 ハイレゾ対応 D/Aコンバーター
FX-AUDIO- DAC-SQ5J+



ブランド : FX-AUDIO-®
商品名 : DAC-SQ5J+
発売日 : 2023年7月20日
標準価格 : ¥12,480 (税込)

株式会社 ノースフラットジャパン
〒594-0002 大阪府和泉市上町571
TEL : 0725-24-1284 URL : nfj.jp



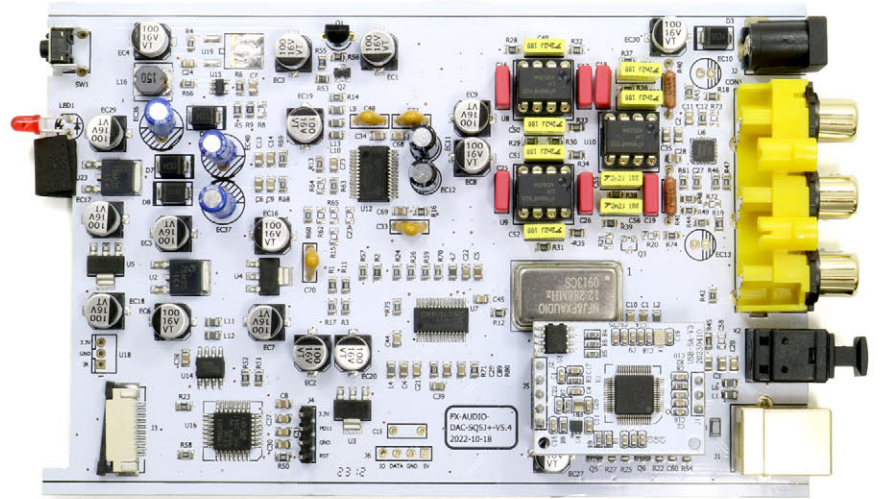

Burr-Brown「PCM1794A」採用 進化した FX-AUDIO- DACシリーズのハイエンドモデル
 高性能・高音質DACチップ「PCM1794A」を採用し、圧倒的な情報量と表現力で数多くのファンを魅了した高音質D/Aコンバーター「DAC-SQ5J」がUSBレシーバーIC・基板設計を新たに進化し、「DAC-SQ5J+」にモデルチェンジしました。

【製品の特徴】

- D/A変換部ICにBurr-Brown「PCM1794A」を採用
 前モデル同様、SN比127dB ダイナミックレンジ最大132dB 歪み率0.0004%の高性能・高音質ICを採用。長年に渡って高評価を頂き続けロングセラーとなった実績による確固たる信頼があります。
- SA9123L採用によりUSB入力がハイレゾ24bit/192kHzに対応
 新しい世代のUSBレシーバーIC SAVITECH社製BRAVO-HD「SA9123L」の採用により、USB入力においても最大24bit/192kHzの入力に対応しました。
- 出力カップリングレスを維持しオペアンプ回路を最適化
 I/V変換部およびシングルエンド変換部回路のオペアンプにTexas Instruments製「LM4562」を採用。出力カップリングレスの高音質回路は維持しつつ、オペアンプ電源電圧を引き上げ回路の最適化を行いました。DAC ICからの出力信号を左右チャンネル各1基の「LM4562」オペアンプによりI/V変換を行い、音質劣化のほぼ無い状態で後段の「LM4562」オペアンプによりシングルエンド化しています。
- デジタル3系統入力切替機能を搭載
 Cirrus Logic社製のデジタルオーディオレシーバーIC「CS8416」を採用し、全デジタル入力において最大24bit/192kHzの信号の入力切り替えに対応。フロントの入力切替スイッチにより、USB・光・同軸の3系統デジタル入力の切り替えを可能としました。
- EL液晶搭載
 低消費電力で鮮明なEL液晶を搭載し、入力セレクト状態及びサンプリングレートを表示します。

【製品仕様】

ブランド：FX-AUDIO-
 製品型番：DAC-SQ5J+
 カラー：ブラック / シルバー
 デジタル入力：[3系統] USB TypeB端子/光デジタル音声入力(角型)/同軸デジタル音声入力
 アナログ出力：ステレオRCA端子
 対応フォーマット：PCM 2chステレオ 最大24bit 192kHz
 DAC IC：Texas Instruments製 Burr-Brown PCM1794A
 USBレシーバー IC：SAVITECH製 BRAVO-HD SA9123L (USB-DDC)
 オーディオレシーバー IC：Cirrus Logic製 CS8416 (DIR)
 対応OS：Windows 11/ 10/ 8 (8.1)&7/ Vista / XP / 2000/ MacOS X / 9.1以降
 電源：DC12V / 電源容量1A以上 (ACアダプター別売)
 電源コネクタ：外径5.5mm 内径2.1mm (センタープラス仕様)
 付属品：説明書
 サイズ：幅98mm×奥行148mm×高さ33mm(突起部を除く)
 重量：332g

