

News Release

新製品のご案内

2019年 2月 13日

TAS5342+TAS5508搭載 最大50W出力
2.1ch対応 フルデジタルプリメインアンプ

FX-AUDIO- **FX-Q50J**




ブランド:FX-AUDIO-®
商品名:FX-Q50J
発売日:2019年2月14日
標準価格:¥8,980

株式会社 ノースフラットジャパン

〒594-0002 大阪府和泉市上町571

TEL:0725-24-1284 URL:nfj.jp



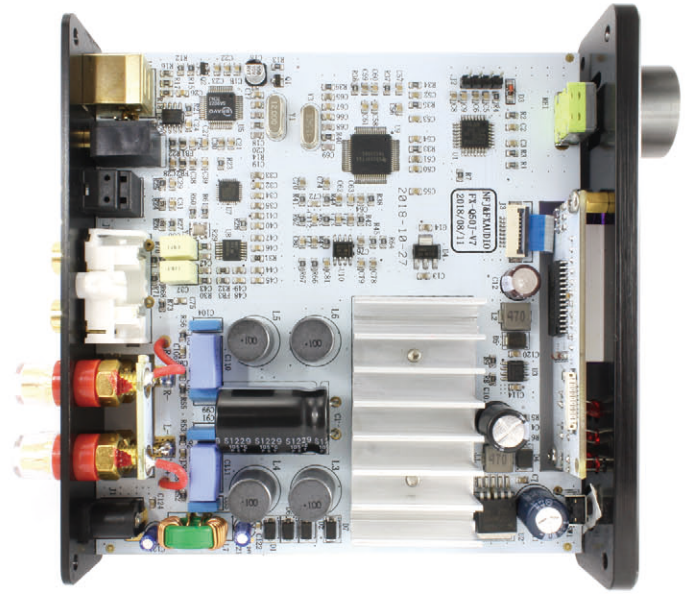

豊富な入力端子とサブウーファー出力端子を備えた 中出力フルデジタルプリメインアンプ
イコライザープリセット・トーンコントロール機能・リモコン付属の多機能モデルです。

【製品の特徴】

- 2ステージ構成デジタルアンプICを採用
「TAS5342 デジタルアンプパワーステージ」+「TAS5508 デジタルオーディオPWMプロセッサ」を採用。
- 2.1ch対応 サブウーファー出力装備
サブウーファー出力端子を備え、簡単にパワードサブウーファーを増設可能です。
音楽ソースはもちろん、テレビ番組や映画も迫力のある重低音でお楽しみいただけます。
- アナログ入力に対応
A/Dコンバーターを内蔵し、フルデジタルアンプながらアナログ入力にも対応。
- ハイレゾ対応 3系統デジタル入力
光・同軸入力は24bit/192kHzまで、USBは 24bit/96kHzまでのハイレゾ音源に対応しています。
- ギャングエラーのない電子ボリューム
アナログボリュームでは避けられないギャングエラー(左右のボリューム誤差)を排除し、小音量での定位の安定に貢献。
- トーンコントロール機能と5種類のイコライザープリセット
デジタル式のトーンコントロール機能により、信号の損失による音質劣化を回避し高品質な音質調整が可能です。
イコライザー機能により5種類のプリセットからお好みの設定が可能です。
- リモコン付属
付属の専用リモコンで離れた場所から操作可能。テレビやプロジェクター等の映像機器との組み合わせも便利です。

【製品仕様】

カラー：ブラック/シルバー

アナログ入力：1系統 3.5mm ステレオミニジャック(TRS)

デジタル入力：3系統 USB TypeB USB1.1/2.0対応 /光デジタル音声入力(角型)/ 同軸デジタル音声入力

デジタル入力対応フォーマット：PCM [USB入力]最大24bit 96kHz / [光・同軸デジタル入力]最大24bit 192kHz

出力端子：2chステレオスピーカー出力(バナナプラグ対応金メッキ端子) 対応スピーカー：4Ω~16Ω

サブウーファー出力端子：RCA端子

デジタルアンプ IC：Texas Instruments製 TAS5508+TAS5342

USBレシーバー IC：SAVIAUDIO製 SA9023 (USB-DDC) 対応サンプリングレート(32/44.1/48/88.2/96kHz)

DAI IC：CIRRUS LOGIC製 CS8422

ADC IC：Texas Instruments製 PCM1808

電源：DC19V~24V 電源容量2A以上(4A以上推奨) ※ACアダプター別売

電源コネクタ：外径5.5mm 内径2.5mm (センタープラス仕様)

機能：デジタル3系統+アナログ1系統入力切替/トーンコントロール/ミュート/イコライザープリセット(5種類)/
リモートコントロール(約5m)

付属品：リモコン(※リモコン用 単四電池2本は別売)・簡易説明書

サイズ：高さ33mm×幅133mm×奥行き128mm(突起部を除く)

重量：515g