

Hi-Fi AUDIO CONVERTER  
FX-AUDIO- HAC-02J





給電用MicroUSBケーブル付属

ブランド : FX-AUDIO-®  
商品名 : FX-HAC-02J  
発売日 : 2017年5月23日  
標準価格 : ¥3,380 (税込)



株式会社 ノースフラットジャパン  
〒594-0002 大阪府和泉市上町571  
TEL : 0725-24-1284 URL : nfj.jp



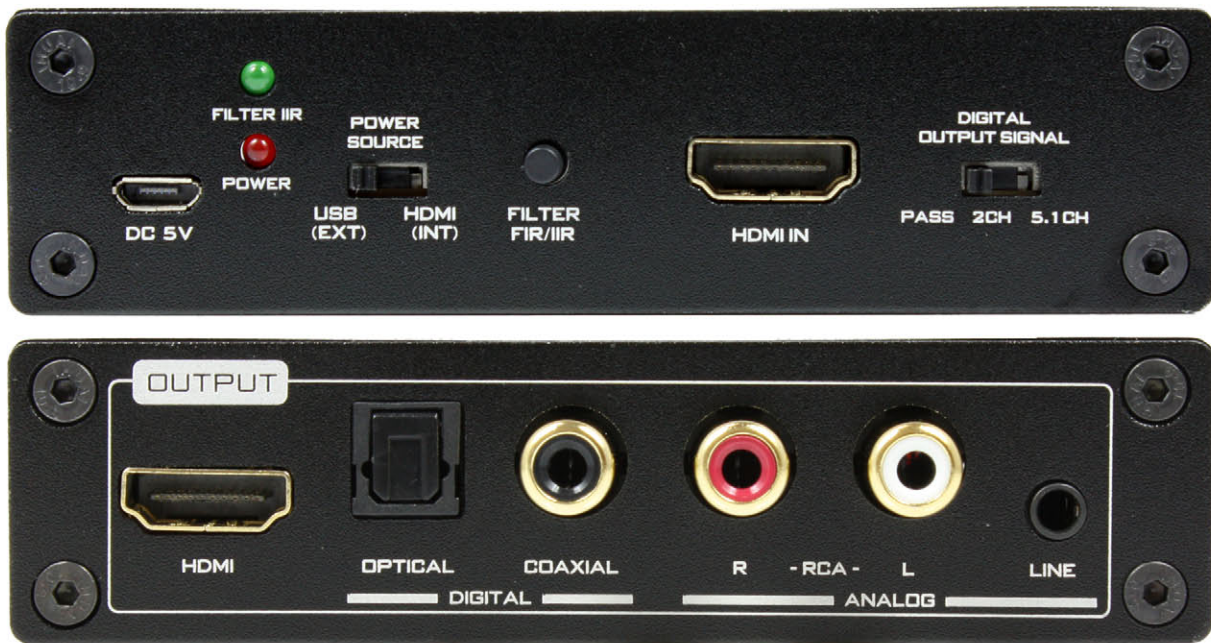

高音質設計のHDMIオーディオコンバーター「HAC-02」をFX-AUDIO-ブランドより新発売。HDMI信号からデジタルおよびアナログ音声信号を分離出力できるオーディオコンバーターです。アナログ変換回路にはTI社のハイエンドモデル「Burr-Brown」PCM5102A DAコンバーターICと独立給電回路を採用し、高SN比・超低歪率を実現。更にカップリングレス設計により、味付けのない原音に限りなく近いピュアでストレートな音質をお楽しみいただけます。

### 【製品の特徴】

- フルHD(1080p) 3D対応
- 最大4K@30Hz対応
- HDMI、RCA各端子に金メッキコネクタ採用
- HDMIリピーター機能搭載
- HDMI電源/外部給電切替機能
- デジタル出力切り替えスイッチ搭載 PASS/2ch/5.1ch
- DAC演算フィルター切替機能搭載 FIR/IIR
- S/N比：112dBの高音質仕様
- 超低歪率 THD-93dB
- 高ダイナミックレンジ112dB
- DAC ICの給電を独立させることによりシステムとしての音質が向上

### 【製品仕様】

カラー：ブラック

入力：金メッキHDMI端子 ※HDMIバージョン1.4 最大4K@30Hz対応

映像出力：金メッキHDMI端子 ※HDMIバージョン1.4 最大4K@30Hz対応

HDCP：HDCP対応 HDCP1.4

アナログ出力：ステレオRCA端子(金メッキ)/3.5mmステレオミニジャック(排他利用)

デジタル出力：光角型デジタル/同軸デジタル(金メッキ)

対応フォーマット：PCMステレオ/AC3/DTS

DACフィルターモード：DACフィルターモード [FIR/IIR] 切替ボタン搭載

音声出力設定：音声出力設定 [PASS/2ch/5.1ch] 切替スイッチ搭載

電源設定：外部/内部電源切替スイッチ搭載 [HDMIバスパワー/MicroUSB 5V外部入力]

外部電源入力：MicroUSBコネクタ

DAC IC：Texas Instruments社製 Burr-Brown PCM5102A

付属品：MicroUSBケーブル・日本語説明書

サイズ：高さ27.5mm×幅107mm×奥行き75mm(突起部を除く)

重量：166g