

『NE5532 オペアンプ搭載 トーンコントロール付きプリアンプ 自作キット Rev3.1』 パーツ配置表 Ver5

コード	部品名	色	取付順
C1	電解コンデンサ nichicon HE/VR 25V/100μF	黒/白	11
C2	セラミックコンデンサ 33pF	茶	3
C3	電解コンデンサ nichicon HE/VR 25V/100μF	黒/白	11
C4	電解コンデンサ nichicon HE/VR 25V/100μF	黒/白	11
C5	セラミックコンデンサ 33pF	茶	3
C6	電解コンデンサ TEAPO SEK 25V/10μF	茶/白	9
C7	フィルムコンデンサ panasonic 0.1μF(104)	赤茶	6
C8	フィルムコンデンサ panasonic 0.1μF(104)	赤茶	6
C9	フィルムコンデンサ panasonic 0.1μF(104)	赤茶	6
C10	セラミックコンデンサ 33pF	茶	3
C11	電解コンデンサ 日ケミ KZH 25V/330μF	茶/白	12
C12	セラミックコンデンサ 33pF	茶	3
C13	電解コンデンサ ELNA 35V/2.2μF	黒/金	10
C14	電解コンデンサ ELNA 35V/2.2μF	黒/金	10
C15	電解コンデンサ ELNA 35V/2.2μF	黒/金	10
C16 ※1	コンデンサ 0.0047μF(472)±J	緑	7
C17 ※1	コンデンサ 0.0047μF(472)±J	緑	7
C18	電解コンデンサ ELNA 35V/2.2μF	黒/金	10
C19 ※1	コンデンサ 100V/0.001μF(102)±J	緑	7
C20 ※1	コンデンサ 100V/0.001μF(102)±J	緑	7
C21 ※1	コンデンサ 0.0047μF(472)±J	緑	7
C22 ※1	コンデンサ 0.0047μF(472)±J	緑	7
C23 ※1	コンデンサ 100V/0.022μF(223)±J	緑	7
C24 ※1	コンデンサ 100V/0.022μF(223)±J	緑	7
C25	電解コンデンサ 日ケミ KZH 25V/330μF	茶/白	12
C26	電解コンデンサ nichicon HE/VR 25V/100μF	黒/白	11
U1	ヒートシンク LM317T 可変三端子レギュレータ	黒	14
U2	ソケット NE5532 オペアンプ	黒	4
U3	ソケット NE5532 オペアンプ	黒	4
D1	3mm砲弾型青色LED		5
D2	IN4007 ダイオード	黒	2
CON1	RCA端子		13
CON2	RCA端子		13
J11	DCジャック(5.5×2.1mm)	黒	8
W1 ※1	ボリューム抵抗100K (Bカーブ)	緑	8
W2 ※1	ボリューム抵抗100K (Bカーブ)	緑	8
W3 ※1	ボリューム抵抗100K (Bカーブ)	緑	8
W4 ※1	ボリューム抵抗50K (Aカーブ)	緑	8


コード	部品名	色	取付順
R1	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R2	半固定抵抗(ポテンショメータ) 5kΩ	青	9
R3	金属膜抵抗器 150Ω	水	1
R4	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R5	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R6	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R7	金属膜抵抗器 2.2kΩ	水	1
R8	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R9	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R10	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R11	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R12	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R13	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R14	金属膜抵抗器 47kΩ	水	1
R15	金属膜抵抗器 2.2kΩ	水	1
R16	金属膜抵抗器 6.8kΩ	水	1
R17	金属膜抵抗器 6.8kΩ	水	1
R18	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R19	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R20	金属膜抵抗器 22kΩ	水	1
R21	金属膜抵抗器 22kΩ	水	1
R22	金属膜抵抗器 20kΩ	水	1
R23	金属膜抵抗器 20kΩ	水	1
R24	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R25	金属膜抵抗器 22kΩ	水	1
R26	金属膜抵抗器 22kΩ	水	1
R27	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R28	金属膜抵抗器 33kΩ	水	1
R29	金属膜抵抗器 33kΩ	水	1
R30	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R31	金属膜抵抗器 10kΩ	水	1
R32	金属膜抵抗器 2.2kΩ	水	1
R33	金属膜抵抗器 2.2kΩ	水	1

※ 対応電源 : DC10V~24V (センタープラス)

※ 部品サイズ誤差等有るため「取付け順」は参考情報としております

※1 外観が似ているので間違いにご注意ください

完成例

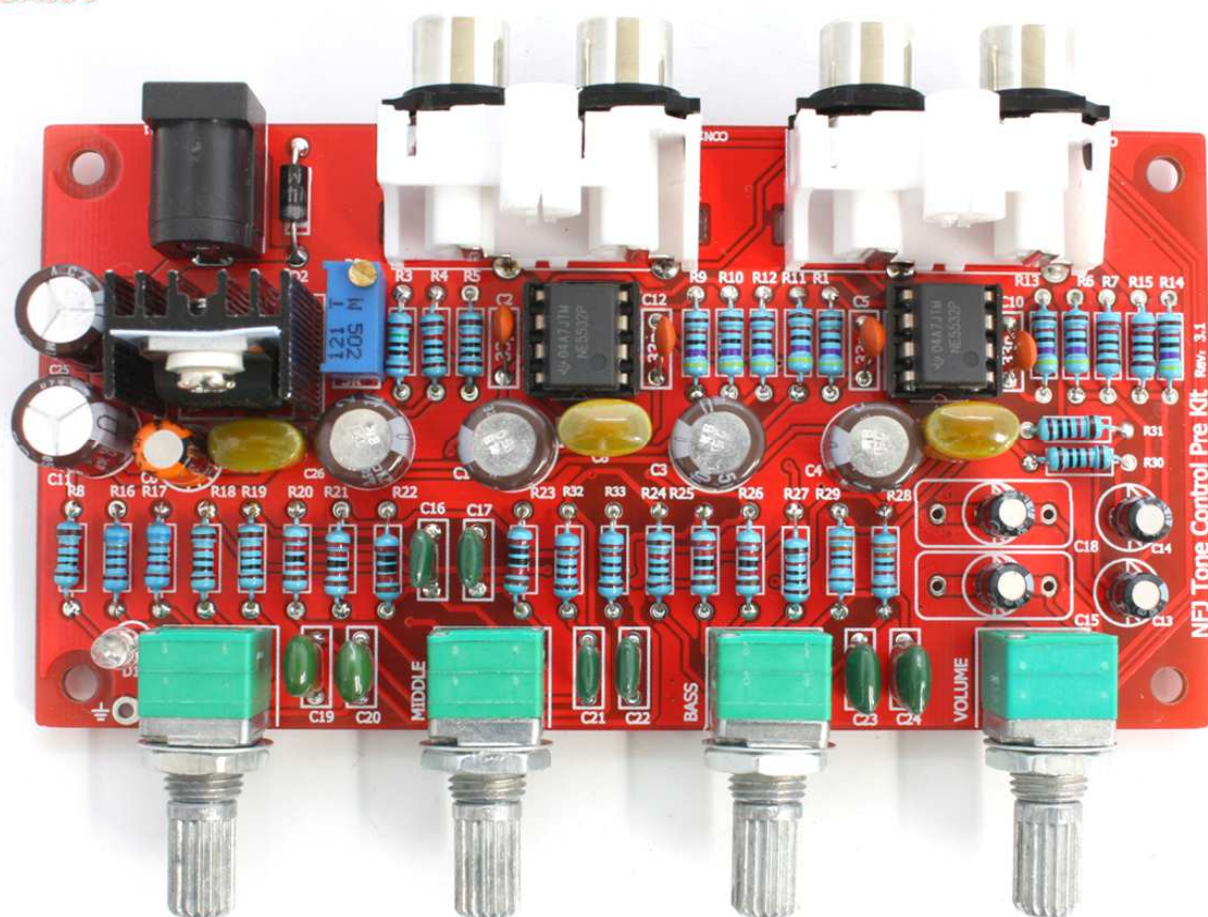

組み合わせ例



※一部部品の変更があります。