


フルデジタルプリメインアンプ FX-AUDIO- D802J



ブランド : FX-AUDIO-®
商品名 : D802J
発売日 : 2016年7月5日
標準価格 : ¥11,800 (税込)

株式会社 ノースフラットジャパン
〒594-0002 大阪府和泉市上町571
TEL/FAX : 0725-24-1284 URL : nfj.jp



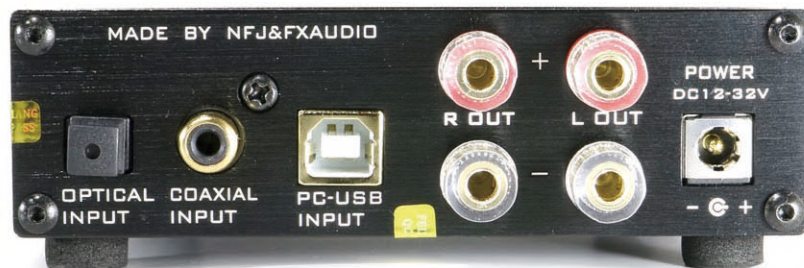

デジタル入力3系統を備えた FX-AUDIO-ブランド フルデジタルアンプのフラッグシップモデル
世界共通モデルの「D802」より、部品レベルで信頼性を向上させSN比を改善。
音の傾向はそのままに、洗練された日本専売モデル「D802J」として新発売いたします。

【製品の特徴】

■フルデジタルアンプ

フルデジタルアンプICをSTMicroelectronics製「STA326」を搭載

デジタル入出力に対応したICを使用することにより、入力からアンプICまでをフルデジタル化することで音源の劣化を最小限にし、デジタルアンプのメリットを最大限に引き出しています。

■デジタル入力3系統を装備（ハイレゾ対応）

光デジタル/同軸デジタル/USB の3系統デジタル信号入力に対応。

実績のある「VT1630」(最大24bit/96kHz)をUSBレシーバー(USB DDC)として搭載し、光/同軸入力にはデジタルオーディオレシーバーとして旭化成「AKM4113」(最大24bit/192kHz)を搭載。

■ハイパワー出力

最大80W×2chの出力(※電源DC32V時の最大出力。12V時は15W×2ch)

■ギャングエラーのない電子ボリューム

アナログボリュームではどうしても出てしまうギャングエラー(左右のボリューム誤差)を排除。

■トーンコントロール機能（調整範囲±12dB/±14ステップ）

デジタルトーンコントロール機能により、アナログなトーンコントロール回路でありがちな信号の損失を回避しつつ高音質なトーン調節が可能です。

■16種類のイコライザープリセット設定

デジタル制御のイコライザー機能により16種類のプリセットからお好みの設定が可能です。

【製品仕様】

カラー：ブラック/ シルバー

入力端子：USB TypeB(最大24bit/96kHz) / 光デジタル音声入力(角型)/ 同軸デジタル音声入力

対応フォーマット：PCM 最大24bit/192kHz対応 (光・同軸デジタル入力端子)

出力端子：2chステレオスピーカー出力 (バナナプラグ対応金メッキ端子)

最大出力：最大80W×2ch(電源入力32V時) / 4Ω～16Ω

電 源：DC12V～32V 電源容量2A以上推奨 (ACアダプター別売)

機 能：3系統入力切替・トーンコントロール・イコライザー(プリセット16種類)・リモートコントロール

付属品：リモコン・簡易説明書

サイズ：高さ35mm×幅117mm×奥行き206mm

重 量： 690g